

A4ハイエンドスリムノート PC

Compaq Evo™ Notebook N610c



写真はオプションの無線LAN 802.11b 及びポートモジュール装着時です。

COMPAQ

プロセッサ

モバイルインテル®
Pentium® 4 1.80 GHz-M

ディスプレイ

14.1インチTFTカラー液晶
(1,024×768[XGA対応])

メモリ

256MB(最大1,024MB)
PC2100 DDR SDRAM

ハードドライブ

30GB(S.M.A.R.T.準拠)

ネットワーク

100Base-TX/10Base-T
(自動切替)

モデム

56kbps/V.92
FAX 14.4kbps

A4サイズ、薄さ31mm、
軽さ2.1kgのボディに高機能を凝縮。
あらゆるビジネスに応える、
ハイエンドスリムノートPC。

Compaq
Evo Notebook N610c



3次元CADアプリケーションや3Dグラフィックスも快適に使用できる、プロセッサおよびグラフィックスチップを採用。また、マルチポートの搭載により、外出先でのワイヤレス環境でもCAD、CGなどのプレゼンテーションを可能にするなど、最高レベルの性能を発揮。Evo™(イーヴォ)Notebook N610cは高機能をスリムなボディに実現しました。Windows® XP ProfessionalモデルとWindows® 2000 Professionalモデルのラインアップによりご利用の環境に応じて使用していただけます。

パフォーマンス

快適に動作する高い基本性能と低消費電力機能を実現

拡張版インテル® SpeedStep™ テクノロジー対応モバイルPentium® 4 1.80 GHz-Mプロセッサとインテル® 845MPチップセットの採用により、400MHz FSB(フロント・サイドバス)に対応。ビジネスを強力にサポートする最高レベルのパフォーマンスを提供します。また、低消費電力機能によりモバイルでの使用をサポートしています。

3Dグラフィックスも余裕で処理

4倍速AGPグラフィックス対応のATI社Mobility Radeon 7500グラフィックスチップ採用に加え、32MBのDDR SDRAM搭載で3DグラフィックスやMPEGなどのマルチメディアデータを快適に処理できます。また、DVD-ROMドライブを搭載し、外部ディスプレイへの出力もフルカラー表示が可能となっていますので、外出先でのマルチメディアプレゼンテーションにも最適です。

PC2100 DDR SDRAMメモリ

従来の2倍以上のデータ転送速度を実現するPC2100 DDR SDRAMメモリを採用し標準で256MB搭載、最大で1,024MBのメモリを装着可能。アプリケーションを快適に動作させることができます。

快適な操作性

14.1インチTFTカラー液晶ディスプレイ搭載

XGA(1,024×768ドット)表示可能な14.1インチTFTカラー液晶ディスプレイを搭載。インターネットやプレゼンテーションソフトなどで一度に多くの情報量を表示でき、迫力あるプレゼンテーション環境を提供します。

デュアルポイント搭載

タッチパッドとポイントスティック、2つの入力デバイスの優れた操作性を同時に実現しました。

使いやすい19mmピッチフルサイズキーボード

コンパクトなボディの限られたスペースを有効に活用することで、デスクトップなみのキーボードスペースを確保。キーピッチ19mmのフルサイズキーボードを実現しました。

イーザーアクセスインターネットボタン搭載

あらかじめ登録したWebサイトをワンタッチで呼び出せるイーザーアクセスインターネットボタンも搭載し、必要な情報に軽快にアクセスできます。

CompaqのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
www.microsoft.com/piracy/howtotell



パワー/バッテリーインジケータ

デュアル(タッチ)

(背面)



電源コネクタ

キーボード/マウスコネクタ

パラレルポート

USB2.0ポート(その1)

USB2.0ポート

(前面)



Fast IrDA(赤外線)ポート

音量ボタン

オーディオ出力ジャック

オーディオ入力ジャック

Compaq Evo Notebook

モバイルインテル® Pentium® 4
1.80GHz-M

256MB
メモリ(最大1,024MB)

30GB HDD

100Base-TX/
10Base-T
ネットワークコントローラ

5



14.1インチTFTカラー
液晶ディスプレイ

マルチポート

電源スイッチ

イーザーアクセス
インターネットボタン


19mmピッチ
フルサイズキーボード

モデムポート

マルチベイ
(標準でDVD-ROMドライブ搭載)

ケーブルロック用スロット

ポイント
パッド+ポイントスティック

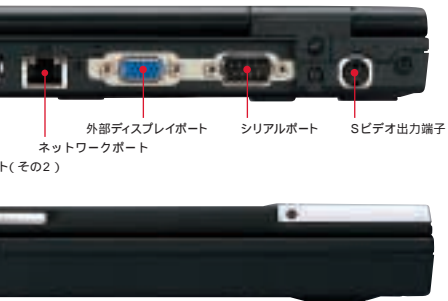

外部ディスプレイポート

ネットワークポート

シリアルポート

Sビデオ出力端子

イー
ヤック

otebook N610c

6kbps
モデム

Type Ⅰ × 1 または
Type Ⅱ × 2

USB2.0 × 2

Windows® XP Professional


Windows® 2000 Professional SP2



先進のワイヤレス技術

究極のワイヤレス機能を提供するマルチポート

ワイヤレス接続のメリットはモバイル用途に限りません。オフィス内のPCの使用においても、ワイヤレス接続の導入によりレイアウト変更の度にかかる配線コストを削減し、また、打ち合わせ、会議の際に手軽にPCを持ち運ぶことができ、ビジネスの効率は大きく向上します。N610cは、別売オプションのワイヤレスモジュールを取り付けることで、ワイヤレス接続に対応可能なマルチポートを搭載。マルチポートは、電波の輻射効率の最も高いディスプレイパネルの背面に位置し、また、オプションのワイヤレスモジュールは、モジュールとアンテナが一体になり電波の減衰を最小限に抑える構成のため、これまでにない高効率でロスのない通信を可能にします。

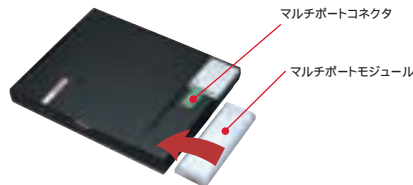

マルチポートコネクタ

マルチポートモジュール

充実した機能

ホットプラグ対応マルチベイ採用

ホットプラグ対応マルチベイを採用し、DVD-ROMドライブが標準搭載されています。使用環境に合わせ、オプションのフロッピーディスクドライブやセカンドハードドライブ、CD-RWドライブ、DVD/CD-RWコンボドライブ、マルチベイバッテリーなどと交換で装着が可能です。同時に2つのバッテリー(標準バッテリー+マルチベイバッテリー)を装着した場合は、最長約6時間の連続使用が可能です。また、作業中でも再起動せずに差し替えができるホットプラグに対応しているため、作業効率が向上します。

モデム/LANポートを標準装備

最適なネットワーク環境を実現する56kbps対応モデムと100Base-TXに対応したネットワークインタフェースを標準装備しています。

USB2.0対応による高い拡張性

従来のUSB1.1との互換性を保ちながら40倍のデータ転送速度を提供する先進のインタフェースUSB2.0を搭載。幅広い拡張性を提供します。


外付けマルチベイ(別売オプション)

USB2.0インタフェースを採用し、フロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブなどのマルチベイオプション(別売)をノートPCに外付け接続するためのオプションです。内蔵のマルチベイと共に、フロッピーディスクドライブとDVD-ROMドライブというようにマルチベイデバイスの併用ができます。マルチベイバッテリー以外のマルチベイオプションを1個装着可能で、外付けマルチベイに挿入したデバイス(フロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスク)からのブートも可能です。また、外付けマルチベイをサポートしている他のEvo Notebookシリーズでの使用も可能です。

ブート時はUSB1.1モードで動作

マルチベイオプション

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ① フロッピーディスクドライブ | ⑤ DVD-ROMドライブ |
| ② CD-ROMドライブ | ⑥ セカンドハードドライブ |
| ③ バッテリー | ⑦ DVD/CD-RWコンボドライブ |
| ④ CD-RWドライブ | |



セキュリティ/マネジメント

大切なビジネスデータを確実に守るドライブロック機能

ビジネス活用に欠かせないセキュリティを強化するために、ドライブロック機能を採用。ハードドライブへのアクセスをパスワードによって制御することで、貴重なデータが流出する危険性を軽減します。

ハードドライブのクラッシュを予測する障害管理機能

ハードドライブ等の障害を予測し、最長72時間前に警告を通知する障害管理機能など、多彩にマネジメント機能を装備。システム導入後の思わぬトラブルを防ぎます。

本機能のご利用にあたっては、インテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。

製品仕様		New Evo™ Notebook N610c	
製品名	P1800/14X/256/30/V/C/W2		
モデル	P1800/14X/256/30/V/C/W2		P1800/14X/256/30/V/C/XP
製品番号	470037-561		470037-707
プロセッサ	モバイルインテル® Pentium® 4 1.80 GHz-M ¹		
チップセット	インテル® 845MP		
キャッシュ	L2キャッシュ:512KB(CPUに内蔵)		
メモリ	256MB PC2100 DDR SDRAM 最大1,024MB)		
メモリスロット(空)	2(1) ²		
ハードドライブ	30GB内蔵(S.M.A.R.T.準拠) ³		
フロッピーディスクドライブ(オプション)	フロッピーディスクドライブ(マルチベイ対応)3.5インチ(3モード ⁴ 1.44MB/1.2MB/720KB)外付け ⁵ または本体マルチベイに装着可能 USBフロッピーディスクドライブ:3.5インチ(2モード 1.44MB/720KB)外付け		
オプティカルドライブ	着脱式 最大8倍速DVD-ROMドライブ(CD-ROM読み取り:最大2.4倍速。本体のマルチベイに標準装備)		
モデム	内蔵(最大転送速度 データ 56kbps/V.92 FAX 14.4kbps) ⁶		
ネットワークコントローラ	内蔵100Base-TX/10Base-T(自動切替え)		
グラフィックスタイプ	ATI Mobility Radeon 7500(4xAGP)		
VRAM	32MB DDR SDRAM		
ディスプレイタイプ	14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ		
液晶表示最大解像度/表示色	1,024×768/XGA(最大1,677万色)		
外部ディスプレイ	640×480(最大1,677万色)800×600(最大1,677万色)1,024×768(最大1,677万色)1,280×1,024(最大1,677万色)1,600×1,200(最大1,677万色)2,048×1,536(最大1,677万色)		
ポインティングデバイス	デュアルポイント(タッチパッド+ポイントスティック)		
イーサネットインターネットボタン	あり(4ボタン)		
PCカードスロット ⁷	Type III×1またはType II/ I×2 CardBus対応 ⁸		
インタフェース	シリアルポート、パラレルポート、キーボード/マウスポート(分岐ケーブルサポート) 外部ディスプレイポート、Fast IrDA(赤外線)ポート ⁹ 、拡張コネクタ、Sビデオ出力端子、USB 2.0ポート×2 ⁹ 、ネットワークポート、モデムポート、マイク入力、ヘッドフォン出力、マルチポート ⁹		
オーディオ機能	16ビットサウンドプラスタブ互換機能、ステレオスピーカ/内蔵マイクロフォン、音量ボタン		
マネジメント機能	パワーマネジメント、インテリジェント・マネジメント機能 ¹⁰		
セキュリティ機能	メモリチェンジアラート、パワーオンパスワード、セットアップパスワード、セキュリティロック、ドライブロック		
サイズ(幅×奥行×高さ)	307×250×31mm		
重量	約2.1kg ¹¹		
消費電力	最大約55W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区分 0.00048		S区分 0.0005
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(14.4V、4.0Ah)		
バッテリー駆動時間 ¹²	約4時間		
バッテリー充電時間	約2~5時間(本体電源ON時) 約2時間(本体電源OFF時)		
主なソフトウェア	OS	Windows® 2000 Professional SP2	Windows® XP Professional
	その他	Microsoft® Internet Explorer 5.0 SP2	Microsoft® Internet Explorer 6.0
対応OS ¹³	Windows® XP、Windows® 2000 Professional SP2、Windows NT® Workstation 4.0 SP6a、Windows® 98 Second Edition		
主な添付品	ACアダプタ、電源コード、2極アース付き国内変換プラグ、モデムケーブル、Microsoft® Windows® マニュアル、マルチベイウェイトセーバ、クイックリストアCD、ドキュメントライブラリCD、保証書等		
保証期間	3年間(クーリエサービス ¹⁴)		

¹ Windows® 2000でお使いの場合、拡張版SpeedStepテクノロジーのご利用にあたっては SpeedStep™ユーティリティをインストールする必要があります。 ² スロット1に256MBメモリを装着済。 ³ ハードドライブは全領域がNTFSでフォーマットされます。 ⁴ 1.2MBについては読み書きのみ、メディアのフォーマットはサポートしていません。 ⁵ さらに別途オプションのフロッピーディスクドライブ用ケーブル(226748-B21)または外付けマルチベイ(217388-B31)が必要です。 ⁶ V.92/K56flex規格に準拠しています。最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。 ⁷ 自社PCカード全ての動作を保証するものではありません。 ⁸ Windows NT® Workstation 4.0ではサポートされていません。 ⁹ 自社USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。Windows NT® Workstation 4.0ではサポートされていません。 ¹⁰ 本機能のご利用にあたってはインテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。 ¹¹ マルチベイウェイトセーバ装着時。 ¹² バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ¹³ 製品にプリインストールまたは添付されている以外のOSをご利用になる場合は、市販のOSをご購入ください。製品に対応するドライソフトウェアをインストールする必要があります。ただし、機能に制限が生じる場合がありますのでご了承ください。 ¹⁴ お客様の希望される場所に取り取りに伺い、修理後にお届けするサービス。
ソフトウェアのご案内: ドライソフトウェアにつきましては、インターネット(<http://www.compaq.co.jp>)にて無償ダウンロードすることが可能です。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。数値は、Windows NT® Workstation 4.0を除きます。
環境条件(動作時): 温度10~35℃、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)

外付けマルチベイ(別売)		オプション製品(詳細およびその他オプション製品につきましてはホームページ http://www.compaq.co.jp/products/portables/options.html をご覧ください。)	
製品名	外付けマルチベイ	128MB DDR SDRAMメモリ(PC2100)	269085-B25
製品番号	217388-B31	256MB DDR SDRAMメモリ(PC2100)	269086-B25
ベイ	マルチベイx1 (標準搭載ドライブなし。別途マルチベイオプションの購入が必要です)	512MB DDR SDRAMメモリ(PC2100)	269087-B25
サイズ(幅×奥行×高さ)	153×169×19mm	無線LAN(802.11b)マルチポートモジュール	233412-291
重量	0.24kg(ドライブなし)	Bluetoothマルチポートモジュール	228057-B21
添付品	ACアダプタ、USBケーブル、電源コネクタ付USBケーブル	USBフロッピーディスクドライブ	230330-B25
	マルチベイ用リチウムイオンバッテリーパックは使用できません。	フロッピーディスクドライブ(マルチベイ対応)	226935-B25
		16×8×24×CD-RWドライブ(マルチベイ対応)	269088-B25
		DVD/CD-RWコンボドライブ(マルチベイ対応)	260472-B25
		30GBハードドライブ ¹	212791-B25
		40GBハードドライブ ¹	263472-B25
		マルチベイ用リチウムイオンバッテリーパック	387937-B25
		リチウムイオンバッテリーパック(N600cおよびN610c用)	250848-B25
		65W ACアダプタ	265602-291
		65W カーアダプタ	265649-B25

CarePaq 保証アップグレード ノートブック用			
サービス内容	翌日オンサイト	クーリエ	
	標準保証の内容を3年間(もしくは4年間)の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。	標準保証の内容を4年間クーリエサービスにアップグレードします。	標準保証の内容を4年間クーリエサービスにアップグレードします。
	オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)	クーリエサービス(お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)	クーリエサービス(お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)
	3年用	4年用	4年用
	243612-292	243613-292	213805-292

Evoとは
Evoの語源はEvolution(進化) Evoは次世代コンピューティングへのニーズに応じて常に Evolution(進化)していきこうとするコンパックの姿勢をあらわしています。

CarePaq 同時購入オプションサービス		
サービス内容	PC OS リストア	サービス内容
		3年用
	243614-292	243615-292
		障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、COMPAQリストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行うサービスです。

* CarePaq保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。翌日オンサイトと同年数のCarePaq保証アップグレードと同時にご購入ください。
* 本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されており必ずリストアCDが必要になります。

安全に関するご注意	ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。
-----------	--	--

Compaq は米国コンパックコンピュータ・コーポレーションの商標です。 Evoは米国コンパック インフォメーション テクノロジーズ グループ リミテッド パートナシップの商標です。 インテル®、Pentium®は米国インテル社の登録商標または商標です。 Microsoft®、MS®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。 引用された製品名はそれぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。 Windows® XP/Windows® 2000のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダにて有償で受けることが可能です。なおコンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色味が異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。プリントストロ/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/9用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。市販ソフトウェアによってはゲーム機能を設定できない場合があります。コンパックは1つなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化、消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社は一切負いませんのでご了承ください。保証書は大切に保管してください。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。



コンパックコンピュータ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー
<http://www.compaq.co.jp/>

コンパック
 カスタマーセンター

0120-101589

月 金:9:00~12:00/13:00~17:00 祝祭日およびコンパック指定休日を除く