


TOSHIBA

COMPACT PC 2100

une technologie
d'avance...

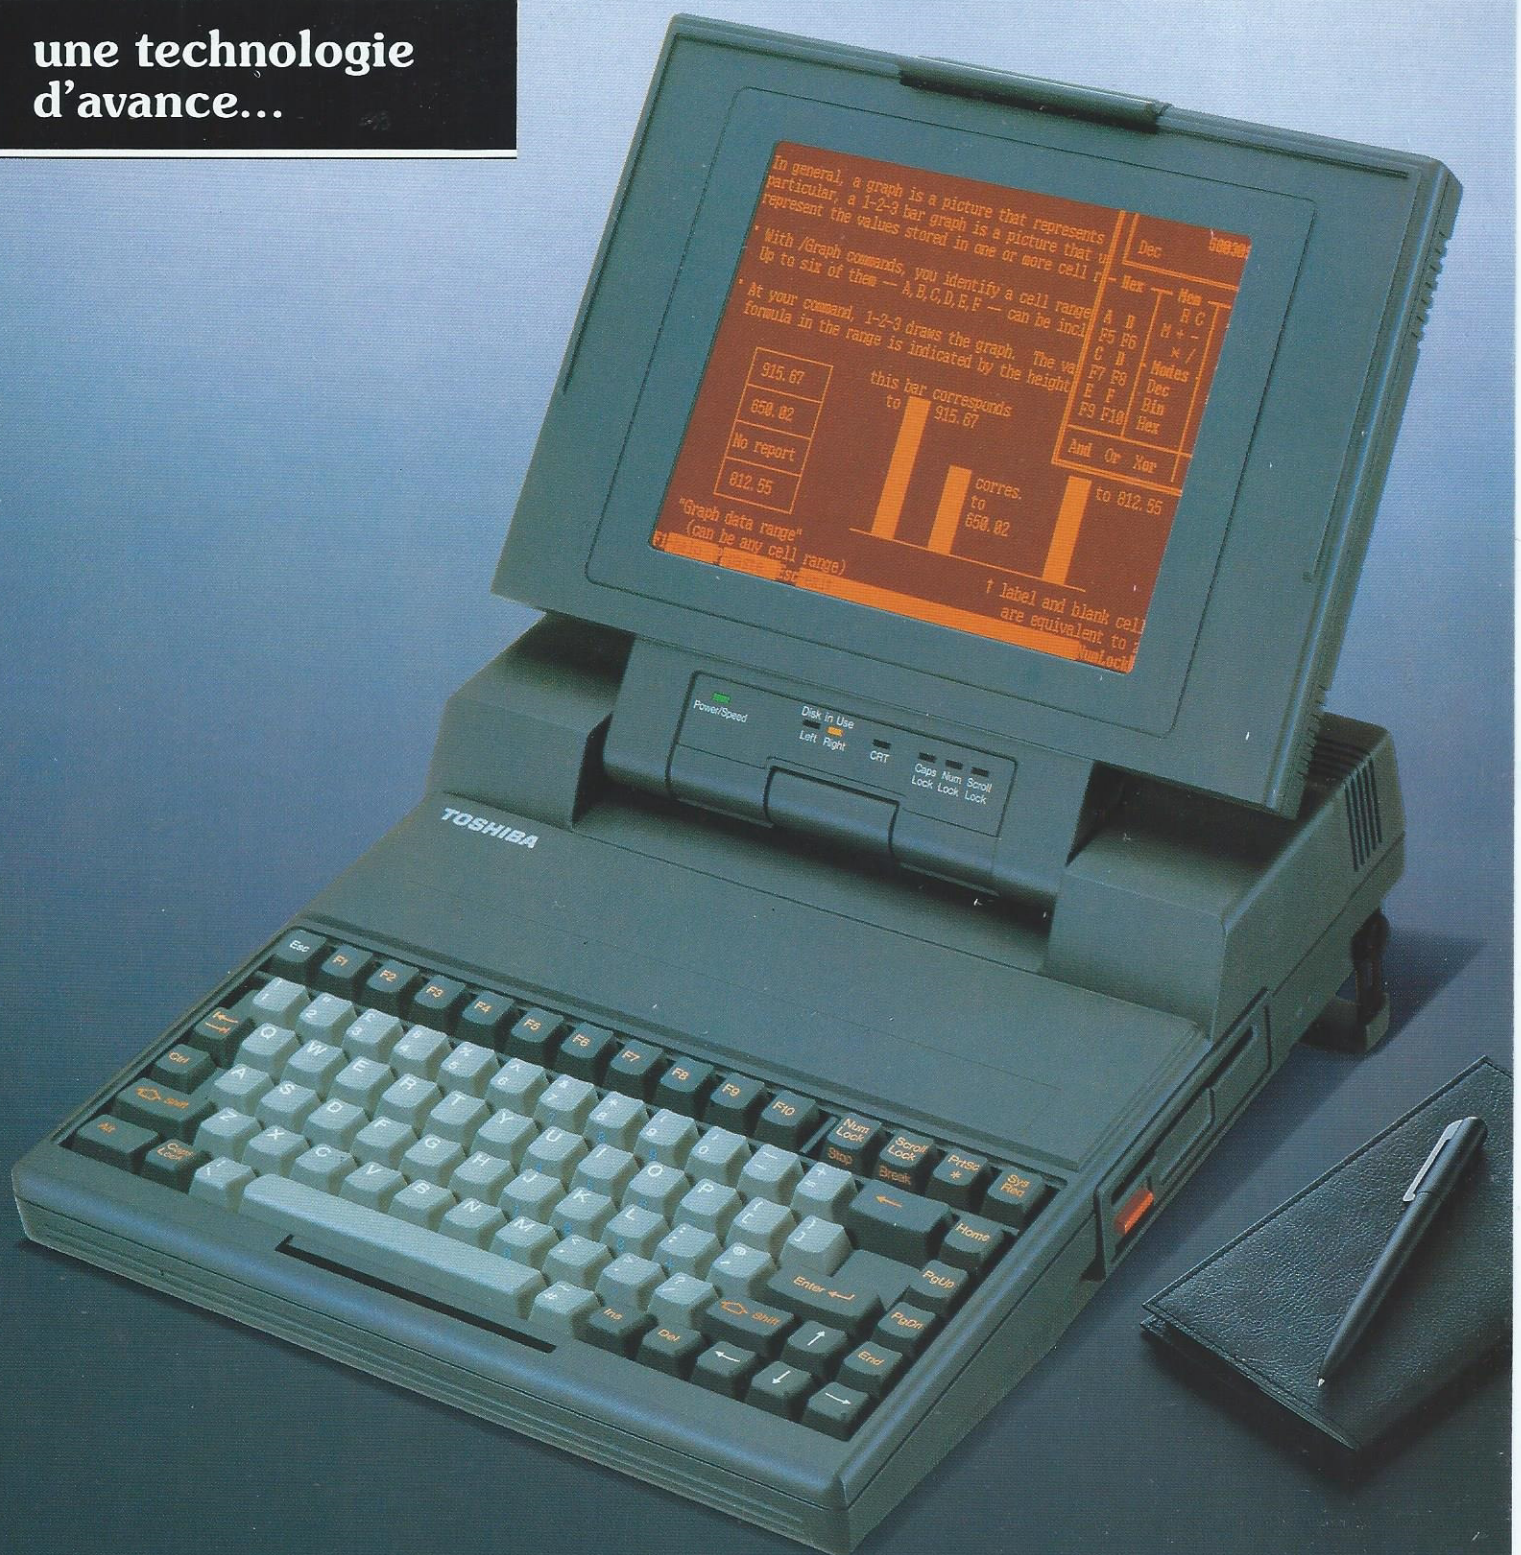

COMPACT PC 2100

Tout utilisateur d'un Ordinateur Personnel réclame plus de vitesse, plus de puissance, plus d'autonomie et plus de liberté. Il veut pouvoir l'utiliser partout. Il veut toutes les fonctions d'un ordinateur personnel compatible, dans moins d'encombrement. **TOSHIBA** apporte la solution avec le **COMPACT PC 2100** qui possède toutes les performances d'un PC classique et plus encore... Le **COMPACT PC 2100** est totalement compatible avec le PC. Bâti autour d'un processeur 8086-2 à haute vitesse (4,77/7,16 MHz), le **COMPACT PC 2100** dispose de 256 Ko de mémoire vive (extensible à 640 Ko). Il est soit Monostandard 3"1/2, soit Multistandard 5"1/4 et 3"1/2, au niveau de ses lecteurs de disquettes. Les capacités utilisables simultanément sont alors de 360 Ko (5"1/4) et de 720 Ko (3"1/2). Il possède un écran plat à Plasma, de très haute définition (640 x 400 points). En standard, il intègre une carte graphique couleur, une interface parallèle, une interface série, ainsi qu'une horloge permanente. En option, on peut lui adjoindre un boîtier externe contenant 5 slots d'extension compatibles lui permettant de recevoir les cartes additionnelles du marché.

Bien que très compacts, les **COMPACT PC 2100** et **COMPACT AT 3100** (processeur 80286-2) sont aussi performants et plus rapides qu'un ordinateur personnel compatible classique



CARACTERISTIQUES

- Ecran Plasma haute résolution (640 x 400 points).
- Un ou deux lecteurs internes 3"1/2, chacun d'une capacité formatée de 720 Ko.

OU

- Un lecteur interne 3"1/2 de 720 Ko et un lecteur externe 5" 1/4 de 360 Ko.
- Boîtier d'extension 5 slots compatibles.
- Compatibilité totale avec le PC.
- Processeur 4,77/7,16 MHz 8086-2. 16 bits.
- Ports série et parallèle, horloge permanente, interface RGB écran couleur, et un slot d'extension interne.

Spécifications

● Processeur	- 8086-2 (7,16 MHz/4,77 MHz)	● En standard	- Interface RGB et composite
● Mémoire	- 256 Ko en standard extensible à 640 Ko		- Interface série RS 232 C
● Capacité disquettes	- 3"1/2 : 720 Ko - 5"1/4 : 360 Ko		- Interface parallèle
● Ecran	- Plasma 10" 640 x 400 points 80 colonnes et 25 lignes		- Horloge permanente
● Clavier	- 81 touches, compatible, avec témoins lumineux Version : France (AZERTY) Suisse Romande/Suisse Allemande UK (QWERTY)	● En option	- Bus d'extension
● Dimensions	- 311 x 80 x 360 mm		- Carte graphique couleur
● Poids	- 5,9 kg en version de base		- Lecteur externe de disquettes 5"1/4 de 360 Ko
			- Carte d'extension mémoire de 384 Ko
			- Modem intégré de 300/1200 Bauds CCITT V.21/V.22B compatible HAYES (soumis à approbation locale)
			- Boîtier d'extension 5 slots

TOSHIBA SYSTEMES (France)
Division Informatique
7, rue Ampère, 92800 Puteaux
Tél. (1) 47 28 28 28 - Télex 620 301

TOSHIBA

Le leader japonais du compatible

Cachet du distributeur